




FIREROLL EW

OCELOVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR




POŽÁRNÍ ODOLNOST:
EW 15 DP1 – EW 120 DP1

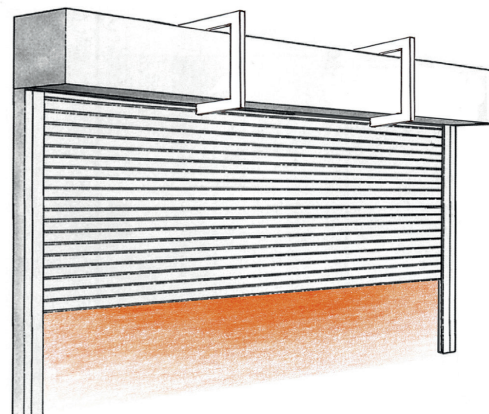

POPIS PRODUKTU

- › Základem jsou speciálně tvarované ocelové lamely 100 × 23 mm tvořené dvojicí pozinkovaných plechových profilů tl. 1 mm s výplní minerální vlnou tl. 20 mm
- › Standardní rozměry rolety s požární odolností (větší rozměry podléhají konzultaci):
 - › EW 120 – pro rozměry do 4,4 × 3,8 m (š × v)
 - › EW 90 – pro rozměry do 7 × 5 m (š × v)
- › Navrženo pro montáž na otvor (v případě montáže do otvoru je vyžadována dodatečná konstrukce), upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů s požadovanou požární odolností
- › Standardní rozměr navíjecího boxu se odvíjí v závislosti na rozměru uzávěru
- › Hmotnost uzávěru cca 65 kg/m²
- › Ovládání pomocí elektromotoru (230 V nebo 400 V) s převodovkou a mechanickou brzdou s nouzovým ovládním pomocí řetězu
- › Umožňuje mechanické spouštění pomocí tavné pojistky – uzávěr je plně funkční i bez zálohovaného napájení nebo bez bateriového záložního zdroje
- › Umožňuje samočinné uzavření z ústředny EPS (signálem 24 V DC nebo bezpotenciálovým kontaktem)

- › Řízení chodu pomocí ovládacího trojtlačítka
- › Možnost napojení na lokální autonomní čidla
- › Možnost napojení na klíčový spínač
- › Možnost doplnění o optickou a akustickou signalizaci
- › Rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s
- › Ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu, na přání zákazníka možnost lakování dle vzorníku RAL

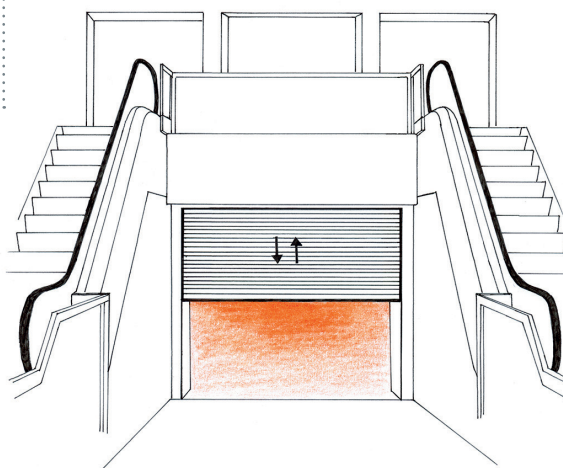

230 V AC
400 V AC



max. 800 W



100 mm/s

+40 °C



-10 °C




CERTIFIKACE

Požární uzávěr **FIREROLL EW** byl úspěšně testován ve zkušebně FIRES s.r.o., klasifikován dle EN 13501-2, posouzen dle EN 15269-10 a EN 16034 a je na něj vydán CE certifikát. / Pro více informací kontaktujte: projekce@avaps.cz.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o vlastnostech ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.



TECHNICKÉ PODKLADY

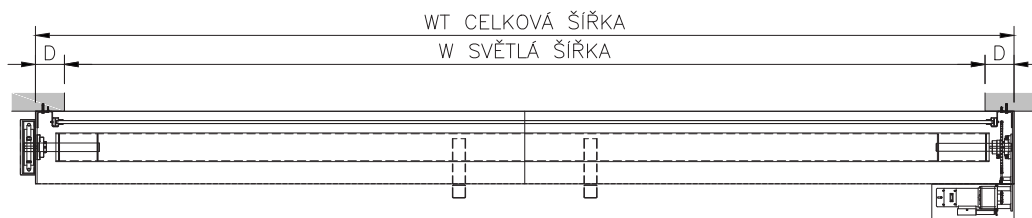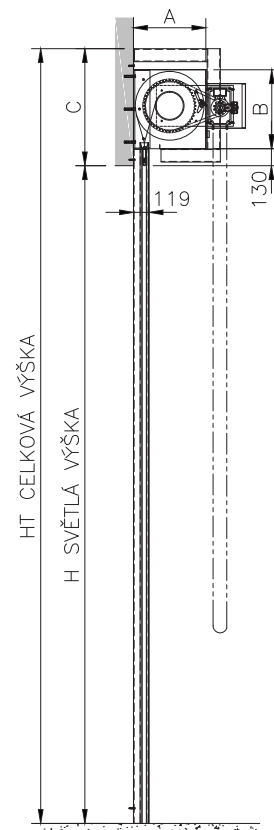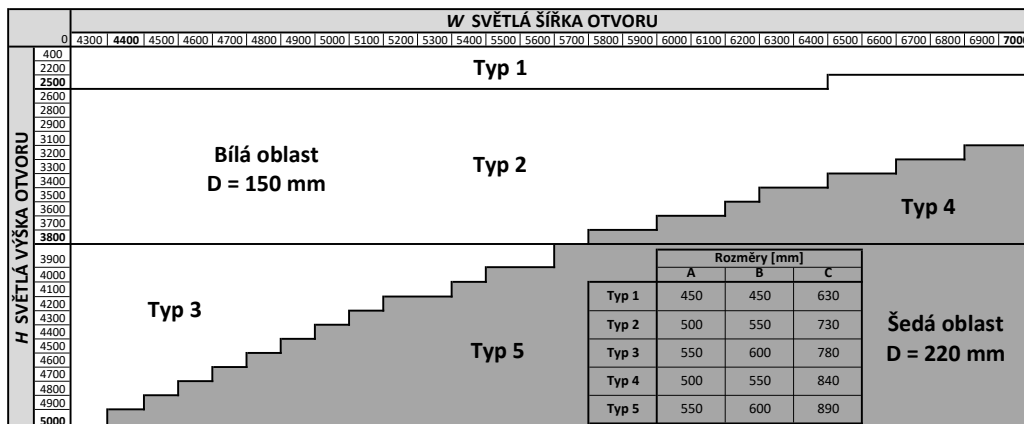

Tento výkres ani jeho kopie nesmějí být použity bez souhlasu společnosti AVAPS s.r.o.

SERVIS

Pro všechny naše produkty zajišťujeme odborný záruční a pozáruční servis a provádění revizí dle vyhl. 246/2001 Sb.

Kontakt: +420 777 911 770 / servis@avaps.cz

