




SMOKEroll

TEXTILNÍ ROLETOVÝ KOUŘOTĚSNÝ UZÁVĚR



KLASIFIKACE:
C-S₂₀₀ / C-S_a

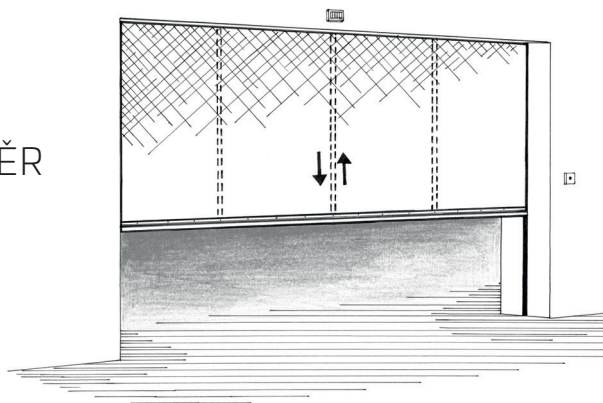

POPIS PRODUKTU

- » Kouřotěsné provedení textilní rolety SMOKEroll klasifikací S_a / S₂₀₀
- » Základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,5 mm s jednostranným černým silikonovým zátěrem
- » Výrobce doporučené maximální celkové rozměry: šířka 6000 mm nebo výška 6230 mm. Pro odolnost S₂₀₀ je povolena maximální celková plocha uzávěru 27 m²
- » Minimální celková šířka: 1000 mm
- » Navrženo pro montáž na otvor nebo do otvoru (možná i kombinace obou variant), upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů s požadovanou únosností
- » Za podmínek definovaných výrobcem produkt dosahuje cykličnosti C1, C2*
- » Standardní **rozměr navijecího boxu** je **230 x 230 mm** (š x v)
- » Velmi malá hmotnost (rolety 3 x 3 m cca 175 kg)
- » Ovládání pomocí trubkového motoru (230 V)
- » Rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s
- » Ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu a standardně lakovány v RAL 9006 (bílý hliník) nebo RAL 9010 (bílá), případně na přání

zákazníka možnost atypického lakování dle vzorníku RAL

- » **Ovládací jednotka AOP** (AVAPS Ovládací Panel) **včetně tlačítka nouzového uzavření**
 - » Systém navržen v souladu s **EN 14637**
 - » Zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru
 - » „Fail safe“ provedení – bezpečné gravitační uzavření i v případě výpadku napájecího napětí
 - » Možnosti detekce požáru: objektová EPS (bezpotenciálový kontakt) nebo lokální detekce (3 nebo 6 čidel dle šířky uzávěru)
- » **Dle požadavků zákazníka může být doplněno o:**
 - » Vlastní záložní zdroj elektrické energie (akumulátor) zabráňující nežádoucímu uzavření uzávěru v případě výpadku elektrické energie, včetně systému cyklického dobíjení prodlužující životnost baterie
 - » Monitoring stavů a vyhodnocování poruch (zkrat, porucha kabeláže, podpětí, přepětí)
 - » Klíčový spínač, uzamykatelné tlačítko
 - optickou a akustickou signalizaci
 - signalizaci stavu do externích zařízení
 - tlačítko nouzového otevření
 - optické závory

CERTIFIKACE

Kouřotěsný uzávěr **SMOKEroll** byl úspěšně testován ve zkušebně FIRES s.r.o., klasifikován dle EN 15269-20 a EN 13501-2, posouzen dle EN 13241+A2 a EN 16034 a je na něj vydán **CE certifikát č. 1396-CPR-0264**.

Pro více informací kontaktujte: projekce@avaps.cz.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o vlastnostech ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

* Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce společnosti AVAPS.



230 V AC



max. 460 W



100–150 mm/s

+50 °C




-10 °C




TECHNICKÉ PODKLADY


POHLED - UPEVNĚNÍ DO OTVORU

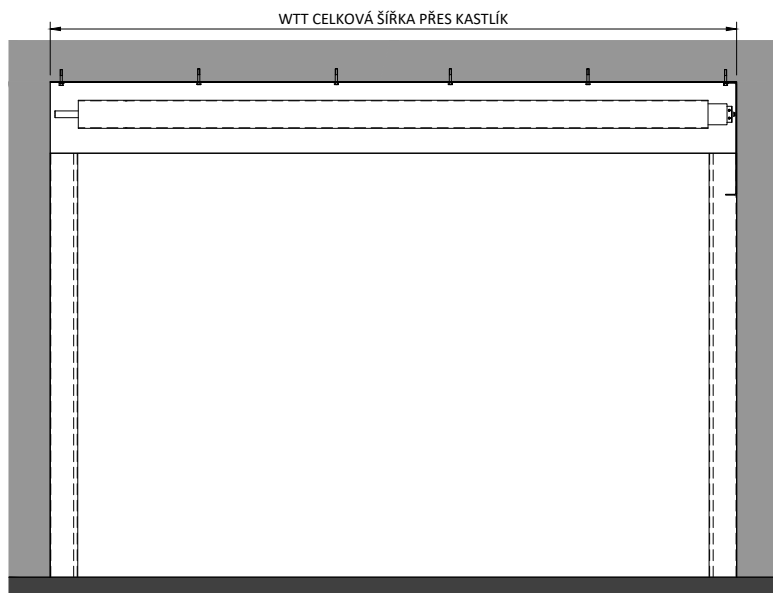


ŘEZ DO OTVORU

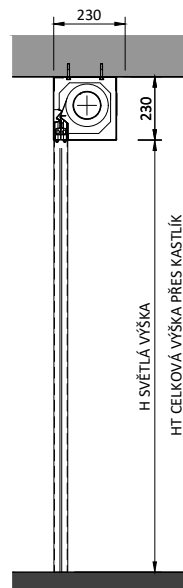


ŘEZ NA OTVOR

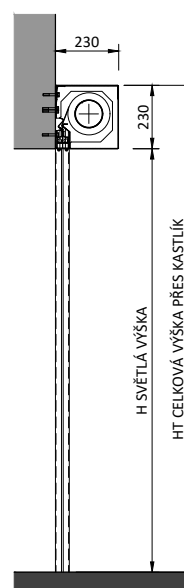


PŮDORYS - UPEVNĚNÍ DO OTVORU

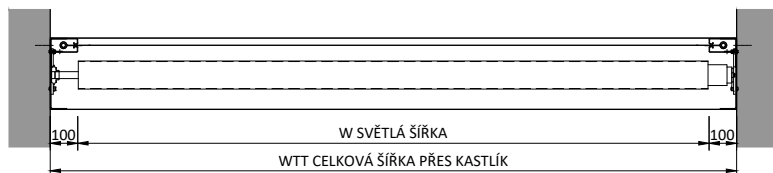

PŮDORYS - UPEVNĚNÍ NA OTVOR

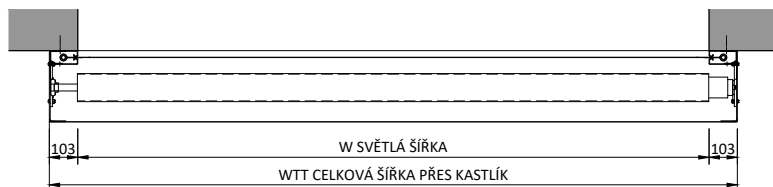

DETAIL UPEVNĚNÍ VODÍCÍCH LIŠŤ DO OTVORU NA OTVOR



Tento výkres ani jeho kopie nesmějí být použity bez souhlasu společnosti AVAPS s.r.o.

SERVIS

Pro všechny naše produkty zajišťujeme odborný záruční a pozáruční servis a provádění revizí dle vyhl. 246/2001 Sb.

Kontakt: +420 777 911 770 / servis@avaps.cz

