

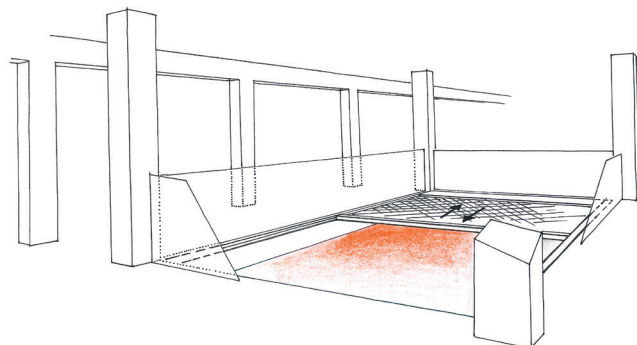


FIBREroll H

TEXTILNÍ ROLETOVÝ HORIZONTÁLNÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR



POŽÁRNÍ ODOLNOST:
E 15 – E 120; EW 15 – EW 90



POPIS PRODUKTU

- › Umožňuje unikátní řešení požárního oddělení otvorů procházejících stropem bez dalších speciálních konstrukcí
- › Základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,7 mm vyztužená nerezovými drátky s povrchovým zátěrem a hliníkovou reflexní vrstvou (fólií) pro zvýšení požární odolnosti
- › **Výrobce doporučuje maximální celkové rozměry až 6 200 × 5 200 mm (š × d), 5 200 × 6 200 mm (š × d) pro odolnosti do E 120 / EW 60 a 6 200 × 2 600 mm (š × d) pro odolnost EW 90; větší rozměry podléhají konzultaci**
- › Minimální celková šířka: 1 050 mm; minimální celková délka: 780 mm
- › Navrženo pro instalaci pod otvor nebo do otvoru (možná i kombinace obou variant), upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů s požadovanou požární odolností
- › **Rozměry hlavního (navíjecího) boxu rolety jsou 446 × 285 mm (š × v), rozměry koncového boxu jsou 136 × 85 mm (š × v)**
- › Velmi malá hmotnost (roleta 3 000 × 3 000 mm váží zhruba 250 kg)
- › Rychlost uzavírání přibližně 150 mm/s
- › Ovládání pomocí trubkového motoru (230 V)
- › Ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu, lze lakovat do jakékoliv barvy dle vzorníku RAL na požadavek zákazníka
- › **Ovládací jednotka AOP (AVAPS Ovládací Panel) včetně tlačítka nouzového uzavření**
 - › Systém navržen v souladu s **EN 14637**
 - › Zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru
 - › „Fail safe“ provedení – bezpečné uzavření i v případě výpadku napájecího napětí,
 - › Možnosti detekce požáru: objektová EPS (bezpotenciálový kontakt) nebo lokální detekce (3 nebo 6 čidel dle šířky uzávěru)
- › **Dle požadavků zákazníka může být doplněno o:**
 - › Vlastní záložní zdroj elektrické energie (akumulátor) zabráňující nežádoucímu uzavření uzávěru v případě výpadku elektrické energie, včetně systému cyklického dobíjení prodlužující životnost baterie
 - › Monitoring stavů a vyhodnocování poruch (zkrat, porucha kabeláže, podpětí, přepětí)
 - › Klíčový spínač, uzamykatelné tlačítko
 - optickou a akustickou signalizaci
 - signalizaci stavu do externích zařízení
 - tlačítko nouzového otevření
 - optické závory



230 V AC



max. 460 W



100–150
mm/s

+50 °C



-10 °C

CERTIFIKACE

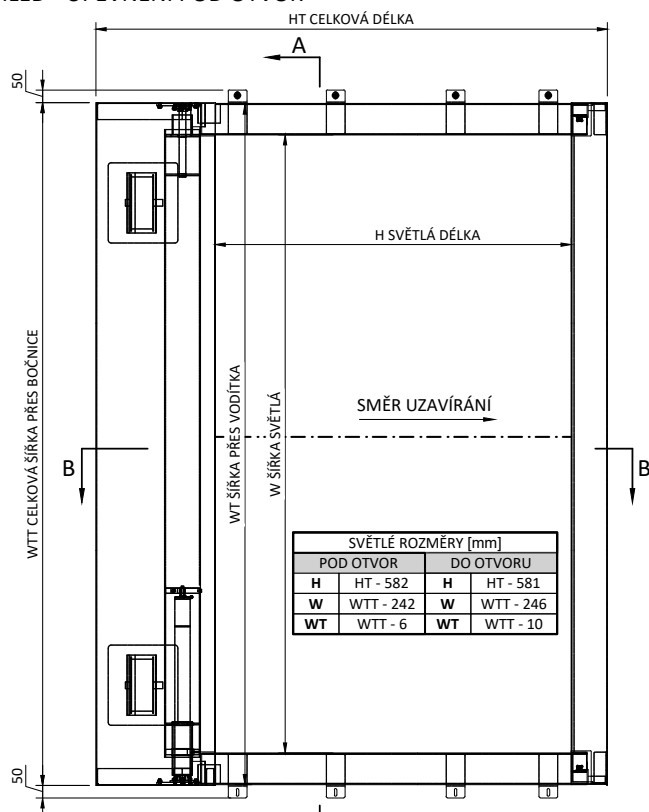
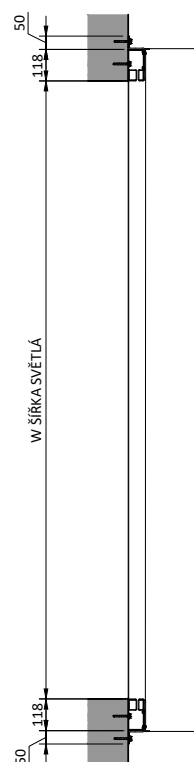
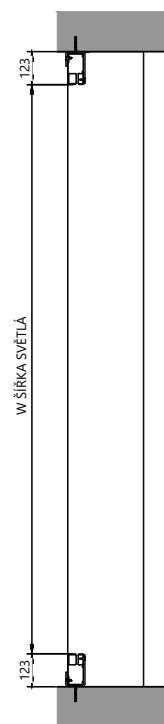
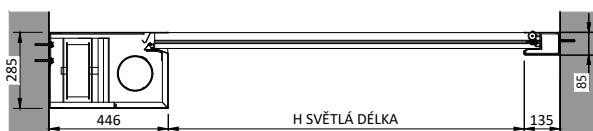


Požární uzávěr **FIBREroll H** byl úspěšně testován ve zkušebně PAVUS, a.s. a posouzen a certifikován autorizovanou osobou FIRES s.r.o., která vydala SK Technické posouzení a SK certifikát č. SK01-ZSV-0406. / Pro více informací kontaktujte: projekce@avaps.cz.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává SK Vyhlášení o parametrech ve smyslu vyhlášky MDVRRS SR č. 162/2013 Z. z. a pro země mimo Slovenskou republiku pak Prohlášení pro vzájemné uznávání podle článku 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2019.



TECHNICKÉ PODKLADY

POHLED - UPEVNĚNÍ POD OTVOR

ŘEZ A-A
POD OTVORŘEZ A-A
DO OTVORUŘEZ B-B
POD OTVORŘEZ B-B
DO OTVORUDETAIL UPEVNĚNÍ VODÍCÍCH LIŠŤ
POD OTVOR DO OTVORU

Tento výkres ani jeho kopie nesmějí být použity bez souhlasu společnosti AVAPS s.r.o.

SERVIS

Pro všechny naše produkty zajišťujeme odborný záruční a pozáruční servis a provádění revizí dle vyhl. 246/2001 Sb.

Kontakt: +420 777 911 770 / servis@avaps.cz

