
FIBREroll

TEXTILNÍ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR

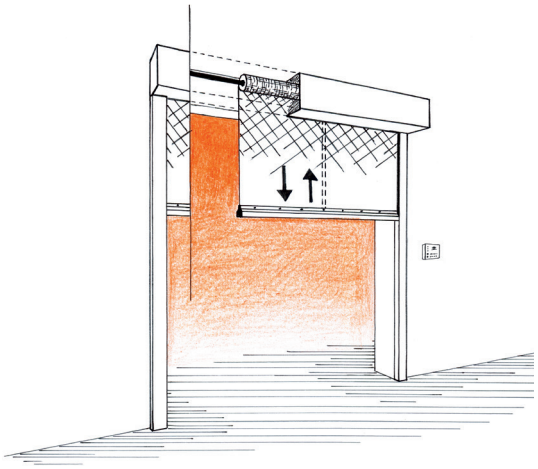

POŽÁRNÍ ODOLNOST:
E 15 – E 180; EW 15 – EW 180

POPIS PRODUKTU

- Základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,7 mm vyztužená nerezovými drátky s povrchovým zátěrem a hliníkovou reflexní vrstvou (fólií) pro zvýšení požární odolnosti
- **Výrobcem doporučené maximální celkové rozměry až 18 000 × 7 000 mm** (š × v) dle požární odolnosti; větší rozměry podléhají konzultaci
- Minimální celková šířka 1 000 mm
- Navrženo pro montáž na otvor nebo do otvoru (možná i kombinace obou variant), upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů s požadovanou požární odolností
- **Rozměr** (š × v) **navíjecího boxu** (záleží na velikosti a požární odolnosti rolety): **150 × 150 mm**, **200 × 200 mm** nebo **230 × 230 mm**, případně **260 × 260 mm**
- Velmi malá hmotnost (roleta 3 000 × 3 000 mm váží v rozmezí 140–150 kg, roleta 6 000 × 6 000 mm v rozmezí 300–350 kg)
- Ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu, lze lakovat do jakékoliv barvy dle vzorníku RAL na požadavek zákazníka
- Ovládání pomocí trubkového motoru (230 V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření
- Rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s
- **Ovládací jednotka AOP** (AVAPS Ovládací Panel) **včetně tlačítka nouzového uzavření**
  - » Systém navržen v souladu s **EN 14637**
  - » Zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru
  - » **„Fail safe“** provedení – bezpečné gravitační uzavření i v případě výpadku napájecího napětí
  - » Možnosti detekce požáru: objektová EPS (bezpotenciálový kontakt) nebo lokální detekce (3 nebo 6 čidel dle šířky uzávěru)
- **Dle požadavků zákazníka může být doplněno o:**
  - » Vlastní záložní zdroj elektrické energie (akumulátor) zabraňující nežádoucímu uzavření uzávěru v případě výpadku elektrické energie, včetně systému cyklického dobíjení prodlužující životnost baterie
  - » Monitoring stavů a vyhodnocování poruch (zkrat, porucha kabeláže, podpětí, přepětí)
  - » Klíčový spínač, uzamykatelné tlačítko
    - – optickou a akustickou signalizaci
    - – signalizaci stavu do externích zařízení
    - – tlačítko nouzového otevření
    - – optické závory

CE

230 V AC

max. 460 W

100–150 mm/s

+50 °C
-10 °C


CERTIFIKACE

Požární uzávěr **FIBREroll** byl úspěšně testován ve zkušebně FIRES s.r.o., klasifikován dle EN 15269-11 a EN 13501-2, posouzen dle EN 13241+A2 a EN 16034 a je na něj vydán CE certifikát č. 1396-CPR-0154 / 1396-CPR-0153 / 1396-CPR-0228 – dle rozměrů a požadované požární odolnosti. / Pro více informací kontaktujte: *projekce@avaps.cz*.


Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o vlastnostech ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

TECHNICKÉ PODKLADY


POHLED - UPEVNĚNÍ DO OTVORU

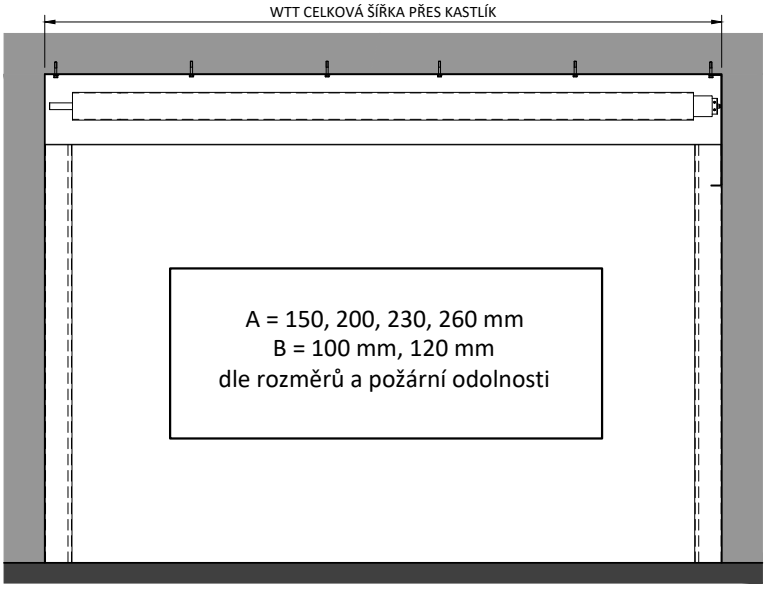


ŘEZ DO OTVORU

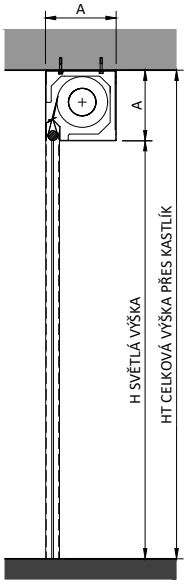


ŘEZ NA OTVOR

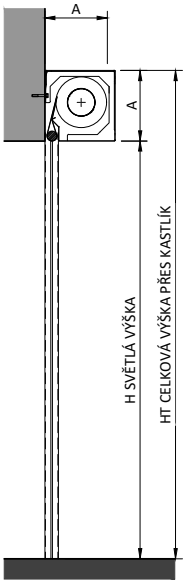


PŮDORYS - UPEVNĚNÍ DO OTVORU

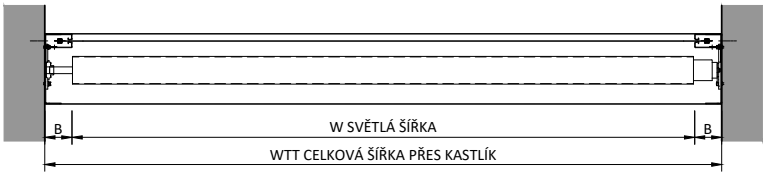


DETAIL UPEVNĚNÍ VODÍCÍCH LIŠT DO OTVORU



NA OTVOR



PŮDORYS - UPEVNĚNÍ NA OTVOR

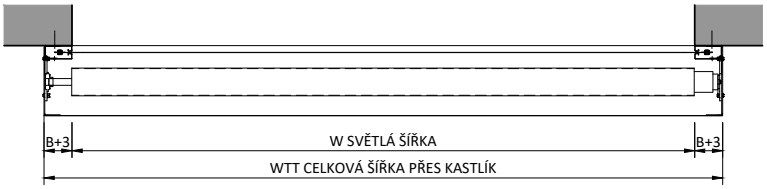

Tento výkres ani jeho kopie nesmějí být použity bez souhlasu společnosti AVAPS s.r.o.

SERVIS

Pro všechny naše produkty zajišťujeme odborný záruční a pozáruční servis a provádění revizí dle vyhl. 246/2001 Sb.
Kontakt: +420 777 911 770 / servis@avaps.cz





