
FIBREroll EW

TEXTILNÍ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR

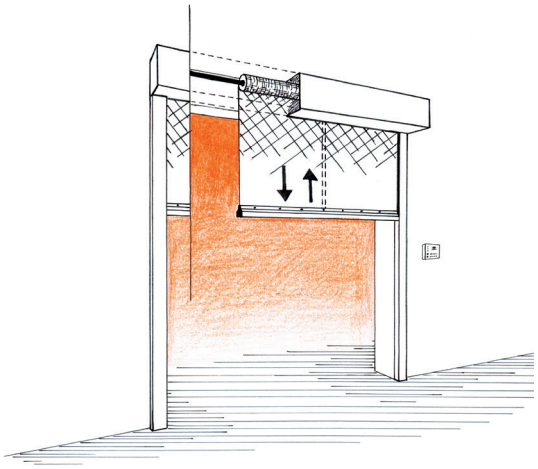

POŽÁRNÍ ODOLNOST:
E 15 – E 180; EW 15 – EW 180

POPIS PRODUKTU

- Základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,7 mm vyztužená nerezovými drátky s povrchovým zátěrem a hliníkovou reflexní vrstvou (fólií) pro zvýšení požární odolnosti
- **Výrobcem doporučené maximální celkové rozměry až 18 000 × 7 000 mm (š × v)** dle požární odolnosti; větší rozměry podléhají konzultaci
- Minimální celková šířka 1 000 mm
- Navrženo pro montáž na otvor nebo do otvoru (možná i kombinace obou variant), upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů s požadovanou požární odolností
- Za podmínek definovaných výrobcem produkt dosahuje cykličnosti C1, C2*
- **Rozměr** (š × v) **navíjecího boxu** (záleží na velikosti a požární odolnosti rolety): **150 × 150 mm**, **200 × 200 mm** nebo **230 × 230 mm**, případně **260 × 260 mm**
- Velmi malá hmotnost (roleta 3 000 × 3 000 mm váží v rozmezí 140–150 kg, roleta 6 000 × 6 000 mm v rozmezí 300–350 kg)
- Ovládání pomocí trubkového motoru (230 V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření
- Rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s
- Ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu, lze lakovat do jakékoliv barvy dle vzorníku RAL na požadavek zákazníka
- **Ovládací jednotka AOP** (AVAPS Ovládací Panel) **včetně tlačítka nouzového uzavření**
  - Systém navržen v souladu s **EN 14637**
  - Zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru
  - **„Fail safe"** provedení – bezpečné gravitační uzavření i v případě výpadku napájecího napětí
  - Možnosti detekce požáru: objektová EPS (bezpotenciálový kontakt) nebo lokální detekce (3 nebo 6 čidel dle šířky uzávěru)
- **Dle požadavků zákazníka může být doplněno o:**
  - Vlastní záložní zdroj elektrické energie (akumulátor) zabraňující nežádoucímu uzavření uzávěru v případě výpadku elektrické energie, včetně systému cyklického dobíjení prodlužující životnost baterie
  - Monitoring stavů a vyhodnocování poruch (zkrat, porucha kabeláže, podpětí, přepětí)
  - Klíčový spínač, uzamykatelné tlačítko
    - optickou a akustickou signalizaci
    - signalizaci stavu do externích zařízení
    - tlačítko nouzového otevření
    - optické závory

CE

230 V AC

max. 460 W

100–150 mm/s

+50 °C
-10 °C

CERTIFIKACE


Požární uzávěr **FIBREroll EW** byl úspěšně testován ve zkušebně FIRES s.r.o., klasifikován dle EN 15269-11 a EN 13501-2, posouzen dle EN 13241+A2 a EN 16034 a je na něj vydán **CE certifikát č. 1396-CPR-0154** / **1396-CPR-0153** / **1396-CPR-0228** – dle rozměrů a požadované požární odolnosti. / Pro více informací kontaktujte: *projekce@avaps.cz*.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o vlastnostech ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.


** Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce společnosti AVAPS.*

TECHNICKÉ PODKLADY


POHLED - UPEVNĚNÍ DO OTVORU

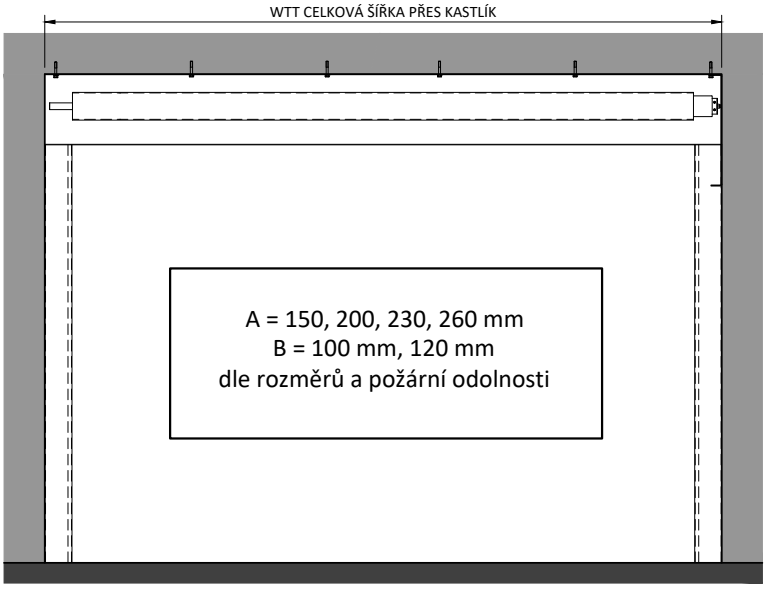


ŘEZ DO OTVORU

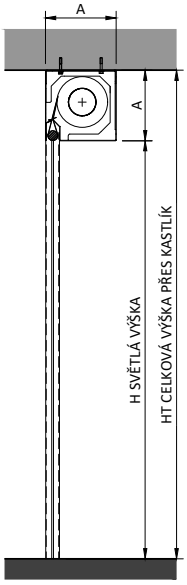


ŘEZ NA OTVOR

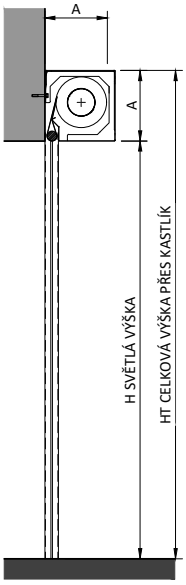

PŮDORYS - UPEVNĚNÍ DO OTVORU

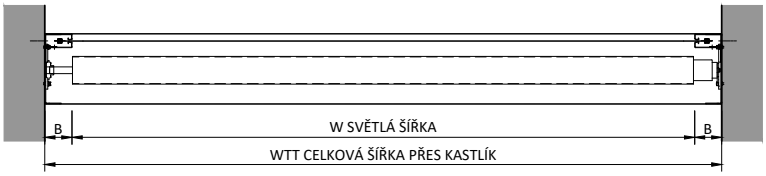


PŮDORYS - UPEVNĚNÍ NA OTVOR

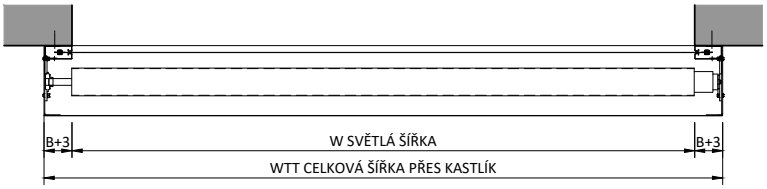


DETAIL UPEVNĚNÍ VODÍCÍCH LIŠT

DO OTVORU



NA OTVOR



Tento výkres ani jeho kopie nesmějí být použity bez souhlasu společnosti AVAPS s.r.o.

SERVIS

Pro všechny naše produkty zajišťujeme odborný záruční a pozáruční servis a provádění revizí dle vyhl. 246/2001 Sb.
Kontakt: +420 777 911 770 / servis@avaps.cz

